



## Техническая спецификация

### Универсальный привод IP20

Unidrive M400-03200100A10100AB100

### Определение

Гамма изделий	Unidrive
Модель	M400-032-00100A
Серия	400 (2 STO – 1 разъем – встроенный) 6 импульсов – внутренний сетевой дроссель (A)
Встроенная система связи	Опциональный COM-порт (1 опциональное гнездо)
Встроенная вычислительная система	Machine Control Studio (IEC61131-3)
Соединения управления	2 STO / 2 AI (0-10V & 4-20mA) + 2 AO (0-10V & 4-20mA) + 5 DI + 2 DIO + 1 RLY
Охлаждение изделия	Воздушное охлаждение (A)

### Электрические характеристики

#### Электрические характеристики со стороны сети

Количество фаз источника питания	1
Напряжение и частота тока питания	от 200 до 240 В (±10%) от 45 до 66 Гц
Номинальный ток от сети (A)	23,9

#### Электрические характеристики со стороны электропривода

#### Максимальная перегрузка / Режим управления разомкнутым контуром

Постоянный ток на выходе (A)	10,00 @ 3 kHz - 40°C
Максимальный ток на выходе (A)	15,00
Допустимая длительность перегрузки при высокой температуре (s) / повторение (s)	8,00 / 600,00
Допустимая длительность перегрузки при низкой температуре (s) / повторение (s)	60,00 / 600,00

Напряжение питания (В ±10%)	Количество фаз источника питания	Номинальный ток от сети (A)	Перегрузка привода	Максимальная температура окружающей среды (°C)	Частота срыва колебаний (kHz)	Постоянный ток на выходе (A)	Потери (W)
220	1	23,9	Максимальная перегрузка	40	3	10,0	96
				50	3	10,0	96
	3	23,9	Максимальная перегрузка	40	3	10,0	96
				50	3	10,0	96

Напряжение питания (В ±10%)	Количество фаз источника питания	Surcharge	Mode de fonctionnement	Максимальный ток на выходе (40°C) (A)	Допустимая длительность перегрузки при высокой температуре (s)	Допустимая длительность перегрузки при низкой температуре (s)
220	1	-	Режим управления разомкнутым контуром	15,0	8,00	60,00
	3	-	Режим управления разомкнутым контуром	15,0	8,00	60,00

### Характеристики

Размер	03	Расход воздуха в приводе (m <sup>3</sup> /h)	60
Размеры (Ш x В x Г)	200 x 90 x160	Шум (dB(A))	58.6
Вес (kg)	1,80	Максимальная высота (m)	1000
Класс защиты	IP20	Максимальная относительная влажность (%)	95



## Техническая спецификация

Универсальный привод IP20 - Unidrive M400-03200100A10100AB100

### Опции мощности со стороны сети

	Номинальный ток (A)	Индуктивность (mH)	Losses (W)	Размеры (Ш x В x Г)	Weight (kg)
Сетевой дроссель	0	0	0	0 x 0 x 0	0,0

### Опции мощности со стороны электропривода

Тормозной транзистор	Встроенный тормозной транзистор

### Интегрируемые опции


Встроенный интерфейс управления	Без дисплея и выбора параметров
Консоль / Дисплей	-
Интерфейс для связи с ПК	-
Дополнительный разъем SM/SI 1	-
Дополнительный разъем SM/SI 2	-
Дополнительный разъем SM/SI 3	-
опциональный слот AI	-
Интерфейс соединения шифратора HD15 / клеммника	-

### Варианты для защиты окружающей среды


IP / UL / through panel kits	-
Комплект внешнего блока питания вентилятора принудительного охлаждения изделия	-

# Nidec


All for dreams



Drives & Motors  
Technology



Drives & Motors  
Services



Automation  
Solutions



Управление Приводом


+8 (495) 369-45-73

[service@controldrive.ru](mailto:service@controldrive.ru)

[www.controldrive.ru](http://www.controldrive.ru)

## Техническая спецификация

Регулируемый привод (6 импульсов) : Unidrive M400-03200100A10100AB100

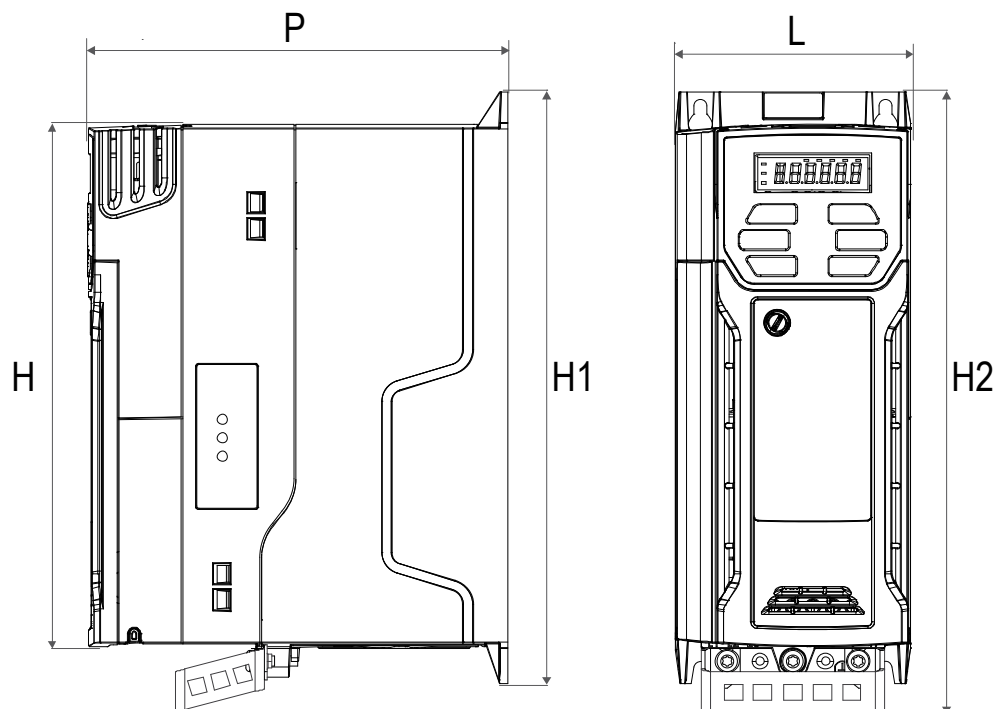

H (mm)	200
H1 (mm)	226
H2 (mm)	238

L (mm)	90
--------	----

P (mm)	160
P1 (mm)	0

Вес (kg)	1,80
Общий вес (kg)	1,80