

Техническая спецификация

Универсальный привод IP20 - Unidrive M701-07200830A10100AB100

Опции мощности со стороны сети

	Номинальный ток (A)	Индуктивность (mH)	Losses (W)	Размеры (Ш x В x Г)	Weight (kg)
Сетевой дроссель	0	0	0	0 x 0 x 0	0,0

Опции мощности со стороны электропривода




Тормозной транзистор	Встроенный тормозной транзистор

Интегрируемые опции

Встроенный интерфейс управления	Без дисплея и выбора параметров
Консоль / Дисплей	-
Интерфейс для связи с ПК	-
Дополнительный разъем SM/SI 1	-
Дополнительный разъем SM/SI 2	-
Дополнительный разъем SM/SI 3	-
опциональный слот AI	-
Интерфейс соединения шифратора HD15 / клеммника	-

Варианты для защиты окружающей среды



IP / UL / through panel kits	-
Комплект внешнего блока питания вентилятора принудительного охлаждения изделия	-



Управление Приводом
 +8 (495) 369-45-73
service@controldrive.ru
www.controldrive.ru

Техническая спецификация

Регулируемый привод (6 импульсов) : Unidrive M701-07200830A10100AB100

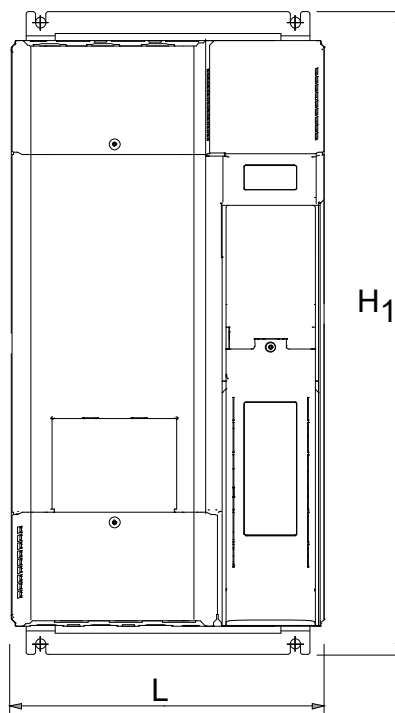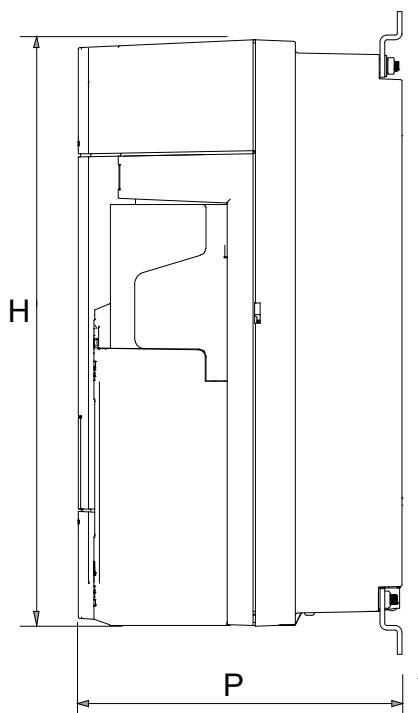

H (mm)	508
H1 (mm)	557
H2 (mm)	0

L (mm)	270
--------	-----

P (mm)	279
P1 (mm)	0

Вес (kg)	31,00
Общий вес (kg)	31,00